


NUOVO

MT 788 / 795 T – L'equilibratrice universale the universal wheel balancers

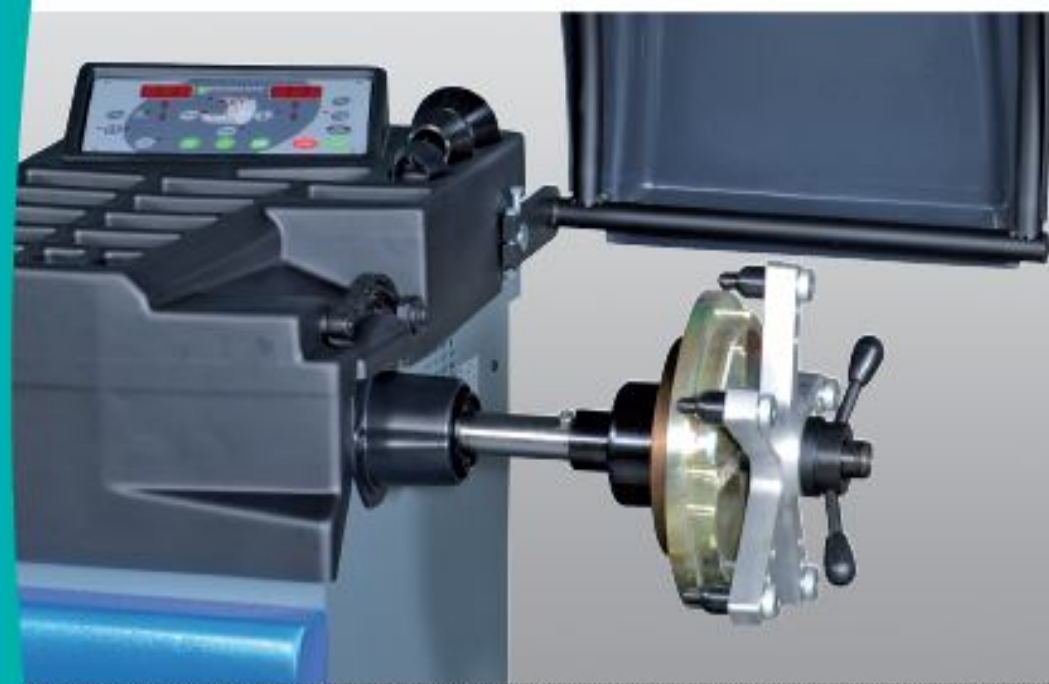

- Programma di bilanciamento per autocarri, macchine e motocicli.
- Sollevamento pneumatico per il montaggio delle ruote
- Misurazione automatica della corsa fino all'arresto della ruota
- Wheel balancing programs for truck, cars and motorcycles
- Pneumatic lift for wheel-mounting
- Automatic measuring run until wheel stop

Equipaggiamento

Modello	788	795 T
Display a due LED	*	*
Freccia indicatore a LED	*	*
Monitor TFT	*	*
* standard		

Dati Tecnici MT 788 / 795 T

Ambiente di utilizzo

Larghezza cerchi	fino a 20"
Diametro max ruota	650 mm
Diametro del cerchione	10 - 26,5" / 10 - 26,"
Diametro massimo della ruota	fino a 1.200 / 1.000 mm
Peso massimo della ruota	160 kg truck / 70 kg ca. vetture

Motore

Alimentazione	1 - 230V, 50 - 60Hz
Altri voltaggi sono disponibili su richiesta	
Velocità di bilanciamento	190 U/min 50 Hz 230 U/min 60 Hz

Sollevatore pneumatico

Pressione di esercizio circuito pneumatico	8 - 12 bar
Capacità	160 kg

Dimensioni

Altezza massima (Carter di sicurezza aperto)	1.950 / 1.890 mm
Massima profondità (Carter di sicurezza chiuso)	1.350 / 650 mm
Larghezza	2.000 / 1250 mm

Peso/vernice

Peso	183 / 205 kg
Colori disponibili	Blue RAL 5015, Grey RAL 7011

I dati tecnici e l'equipaggiamento specifico sono soggetti a cambiamento senza preavviso. Le immagini possono contenere optional non inclusi

Equipment

Model versions	788	795 T
Double LED display	*	*
LED indicator arrows	*	*
Screen display	*	*
* standard		

Technical Data MT 788 / 795 T

Scope

Rim width	up to 20"
Max. wheel width	650 mm
Rim diameter	10 - 26,5" / 10 - 26,"
Max. wheel diameter	up to 1,200 / 1,000 mm
Max. wheel weight	160 kg truck / 70 kg car

Motor

Power supply	1 - 230V, 50 - 60Hz
(Other voltages available on request)	
Balancing speed	190 rpm 50 Hz 230 rpm 60 Hz

Pneumatic lift

Compressed air supply	8 - 12 bar
Capacity	160 kg

Dimensions

Max. height (wheel safety hood open)	1,950 / 1,890 mm
Max. depth (wheel safety hood closed)	1,350 / 650 mm
Width	2,000 / 1250 mm

Weight/Paint

Weight	183 / 205 kg
Paint finish	blue RAL 5015, gray RAL 7011

Technical data and specific equipment are subject to change without prior notice. Images may contain optional extras.

Il vostro rivenditore di zona:
Local distributor:

Beissbarth
Un marchio del Gruppo Bosch
Robert Bosch S.p.A.
Via M.A. Colonna,35
20149 Milano

Tel.: +39 02 36 96 1
Fax: +39 02 36 96 2463

www.beissbarth.it

BEISSBARTH

BEISSBARTH

Due per ogni situazione Two for every situation



Informazioni dettagliate

- Efficiente: 4 programmi di equilibratura autocarro, 9 per vetture e 2 per motocicli incluse ruote di alluminio
- La velocità di bilanciamento può essere cambiata da autocarro a vettura/motociclo
- I tasti funzione del menù guidano per l'inserimento dei dati e il controllo dell'apparecchio
- Procedure di misurazione automatica con registrazione di tutti i risultati misurati e stop automatico delle ruote
- Calibro in alluminio per l'attacco nascosto dietro i raggi per pesi adesivi per il bilanciamento delle ruote
- Programma integrale di confronto con guide per l'operatore
- Pratico stallonatore
- Sollevamento pneumatico per alzare senza sforzo ruote pesanti
- Unità integrale di manutenzione con raccoglitore d'acqua e lubrificatore ad aria per il sollevatore pneumatico

Detailed information

- Efficient: Range of wheel balancers for 4 trucks, 9 car and 2 motorcycle wheels, including aluminium wheels
- Can be switched from truck to car/motorcycle balancing speed
- Menu-guided function keys for data entry and machine control
- Automatic measurement procedure with recording of all measured results and automatic wheel stop
- Aluminium gauge for concealed attachment of adhesive wheel balancing weights behind the spokes
- Integral match program with operator guidance
- Practical clamp brackets
- Pneumatic lift for effortless clamping of heavy wheels
- Integral maintenance unit with pressure reducer, water trap and air lubricator for the pneumatic lift



Operazioni interattive auto esplicative

Con il suo display a colori orientabile e la sua tastiera protetta con un rivestimento in plastica, l'MT 795T è estremamente facile da utilizzare.
Self-explanatory, interactive operation
With its colour swivel-screen and integral membrane keyboard, the MT 795T is extremely easy to use



Facile e di semplice utilizzo

La guida del Menù sull'MT 788 rende molto facile lavorare con le macchine e fornisce tutti i dati relativi all'equilibratura sul Display resistente agli urti.
Easy and user-friendly
The menu guidance on the MT 788 makes it very easy operate to the machine and supplies all imbalance data on the shock-proof display unit



Efficiente

Cambia solo la flangia: entrambi i modelli sono anche progettati per ruote di motocicli e auto-vetture

Efficient

Just change the flange: both models are also designed for car and motorcycle tyres

Accessori Accessories



Flangia modello Truck per allacciarsi all'albero
Truck-based clamping flange for fastening to the machine shaft



Flangia di precisione modello Truck con sistema di centraggio a 4/5 broad
Truck precision flange with 4- and 5-arm centring system



Flangia standard modello Truck con coni per presa esterna
Truck standard flange with cones for outside clamping



Disco di centraggio Truck-Tlix per ruote europee di dimensione 20-22,5"
Truck Tlix-centring disc for 20/22.5" European wheels



Cono di centraggio per auto-vetture per 42-111.5 mm
Passenger car centring cone set for 42-111.5 mm